


# Kurzanleitung Drehgrill Propangas



1. Schließen Sie den Druckminderer ordnungsgemäß an eine Propangasflasche an. (**Achtung Linksgewinde!**)
2. Öffnen Sie das Flaschenventil.
3. Den Zündvorgang immer am obersten Heizfeld beginnen. Halten Sie dazu ein ein Feuerzeug/ Streichholz an die untere Ecke des Heizfeldes (siehe Bild).
4. Drehen Sie den obersten Drehschalter auf volle Leistung (große Flamme).

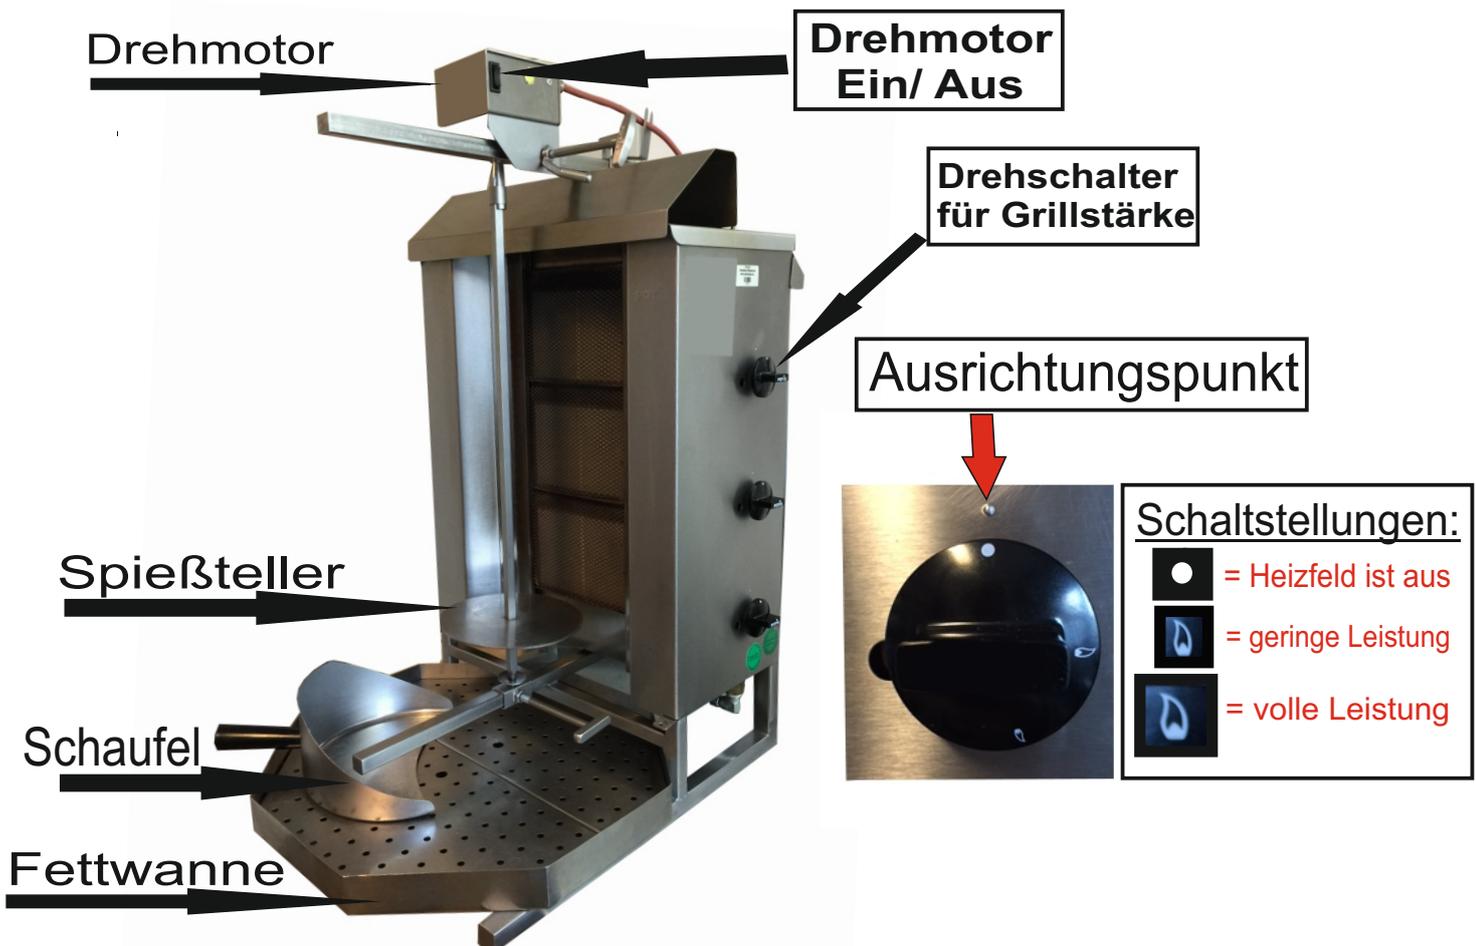

5. Drehschalter **eindrücken** und **ca. 10 Sekunden gedrückt halten**.

6. Drehschalter jetzt loslassen und die gewünschte Temperatur einstellen.  
(**Sollte das Heizfeld ausgehen - Vorgang wiederholen!**)

7. Zur Inbetriebnahme der anderen Heizfelder den Vorgang mit den jeweiligen Drehschaltern und Heizfeldern wiederholen.

## Allgemeine Gebrauchshinweise:

-Stellen Sie das Grillgerät auf einer festen und sicheren Stellfläche auf

**-Achtung! Verbrennungsgefahr. Bitte halten Sie Kinder von dem Grillgerät fern**